

# NITECORE®

## KEEP INNOVATING

# TIP SE

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΜΠΡΕΛΟΚ ΔΥΟ ΠΥΡΗΝΩΝ

- Επαναφορτιζόμενος από θύρα USB-C
- Διαθέσιμοι δύο τρόποι λειτουργίας
- Διπλός μεταλλικός κρίκος ανάρτησης

### Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερώτηση: Γιατί ο TIP SE που κατέχω απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα;

Απάντηση: Ο TIP SE διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας, τον τρόπο ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ και τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ τρόπο. Ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι της ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ όπου το φακός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν καμία λειτουργία δεν συμβεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Σας προτείνουμε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας στον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Είτε ο φακός είναι ενεργοποιημένος είτε απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα και τους δύο διακόπτες ταυτόχρονα για να αλλάξετε από τον έναν τρόπο λειτουργίας στον άλλο.

2. Ο φακός θα αναβοσβήσει για να καταδείξει τον τρόπο λειτουργίας που έχει επιλεγεί: Ένα αναβόσβημα για τον τρόπο λειτουργίας ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ και δύο αναβοσβήματα για τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ τρόπο λειτουργίας.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεταλλικός φακός-μπρελόκ δύο πυρήνων
- Ενσωματώνει δύο LED OSRAM P8 με μέγιστη ισχύ που φθάνει τα 700 Lumens
- Ενσωματώνει ένα εντελώς ανακλαστικό φακό για ομοιόμορφη και απαλή δέσμη
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων λιθίου (Li-ion) 500mAh
- Ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης για μπαταρίες ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C
- Περιλαμβάνεται πολυχρηστικό κλιπ
- Διαθέσιμοι δύο τρόποι λειτουργίας (Λειτουργία DEMO & Καθημερινή Λειτουργία)
- Σχεδιασμός για εύκολη χρήση με δύο διακόπτες
- Τέσσερα επίπεδα φωτισμού διαθέσιμα μαζί με την άμεση ενεργοποίηση των φωτισμών TURBO και LOW
- Έξυπνη λειτουργία μνήμης
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος που παρέχει σταθερό φωτισμό
- Ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (Ευρεσιτεχνία ZL201510534543.6)
- Ενδεικτικές λυχνίες κάτω από τους διακόπτες καταδεικνύουν την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία ZL201220057767.4)
- Διπλό μεταλλικό κλιπ που αντέχει σε βάρος έως και 30 κιλά
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό μήκος  
Βάρος

60 mm x 24,5mm x 13,8mm  
26g

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


2 x Κρίκος κλειδιών, Κούμπωμα, Κλιπ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| FL1 STANDARD | TURBO                  | HIGH       | MID       | LOW     |
|--------------|------------------------|------------|-----------|---------|
|              | 700 Lumens             | 180 Lumens | 30 Lumens | 1 Lumen |
|              | *15min                 | 1h 30min   | 8h        | 50h     |
|              | 90m                    | 45m        | 18m       | 4m      |
|              | 2,100cd                | 500cd      | 80cd      | 4cd     |
|              | 1m (Impact Resistance) |            |           |         |
|              | IP54 Rated             |            |           |         |

**Σημείωση:** Τα δεδομένα έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης των φακών ANSI / NEMA FL1, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (500mAh) σε συνθήκες εργαστηρίου. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν κατά την χρήση στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας της διαφορετικής χρήσης της μπαταρίας ή των περιβαλλοντικών συνθηκών.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

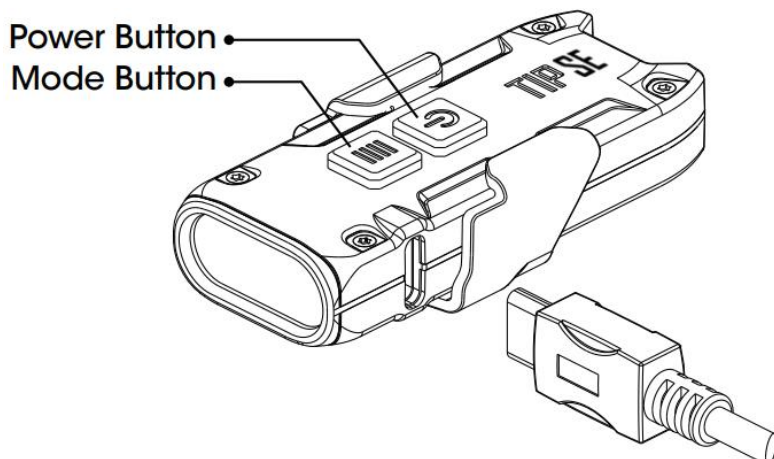

Σύνδεση με εξωτερική πηγή ενέργειας: Όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα, χρησιμοποιήστε τον καλώδιο USB για να συνδέσετε την πλαϊνή θύρα USB-C με μία εξωτερική πηγή ενέργειας ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της φόρτισης.

Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης: Κατά την διάρκεια της φόρτισης, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται κάτω από τους διακόπτες θα μείνει αναμμένη σταθερά. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει πράσινη.

- Όταν η ενέργεια της μπαταρίας είναι χαμηλή, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για να ενημερώσει τον χρήστη.

- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου Μία Ώρα (1) και Τριάντα λεπτά (30). Ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 12 μήνες όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα τον διακόπτη ισχύος για να ενεργοποιηθεί.

Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα τον διακόπτη ισχύος για να απενεργοποιηθεί.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο TIP SE διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας του χρήστη, τον τρόπο ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ και τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ τρόπο

**Τρόπος Επίδειξης:** Ο φακός απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

**Καθημερινός τρόπος:** Ο φακός δεν απενεργοποιείται αυτόματα και για να απενεργοποιηθεί πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

**Σημείωση:** Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο τρόπος Επίδειξης. Σας προτείνουμε να μεταβείτε στον Καθημερινό τρόπο λειτουργίας όταν χρησιμοποιείτε τον φακό καθημερινά.

## ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Είτε ο φακός είναι ενεργοποιημένος είτε απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα και τους δύο διακόπτες ταυτόχρονα για να αλλάξετε από τον έναν τρόπο λειτουργίας στον άλλο. Ο φακός θα αναβοσβήσει για να καταδείξει τον τρόπο λειτουργίας που έχει επιλεγεί: Ένα αναβόσβημα για τον τρόπο λειτουργίας ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ και δύο αναβόσβηματα για τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ τρόπο λειτουργίας.

**Σημείωση:** Εάν ενεργοποιήσετε τον φακό μέσα σε 3 δευτερόλεπτα όταν αυτός απενεργοποιηθεί αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ, θα μεταβεί προσωρινά στον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ τρόπο λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί.

## ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα τον διακόπτη επιλογών για να κινηθείτε κυκλικά ανάμεσα στα επίπεδα φωτεινότητας με την σειρά ΧΑΜΗΛΟ > ΜΕΣΑΙΟ > ΥΨΗΛΟ.

(Ο TIP SE διαθέτει λειτουργία μνήμης. Όταν ενεργοποιείται ξανά, ο φακός αυτόματα θα μεταβεί στο προηγούμενα απομνημονευμένο επίπεδο φωτεινότητας)

### **ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ TURBO ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ (LOW)**

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ισχύος για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στιγμιαία στην Χαμηλή (Low) φωτεινότητα. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να απενεργοποιηθεί ο φακός.

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη επιλογών για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στιγμιαία στην φωτεινότητα TURBO. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να απενεργοποιηθεί ο φακός.

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη επιλογών για να μεταβείτε στιγμιαία στην TURBO φωτεινότητα. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να επιστρέψετε στο προηγούμενα χρησιμοποιούμενο επίπεδο φωτεινότητας.

### **ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ TURBO ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ (LOW)**

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη επιλογών και απελευθερώστε τον σε περίπου 0,6 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε μόνιμα στην φωτεινότητα TURBO .

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ισχύος και απελευθερώστε τον σε περίπου 0,6 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε μόνιμα στην Χαμηλή (LOW) φωτεινότητα.

**Σημείωση:** Ο TIP SE θα ρυθμίσει την ένταση φωτισμού ώστε να αποφευχθεί υπερθέρμανση και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του, όταν έχετε επιλέξει την φωτεινότητα TURBO για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.

### **ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ATR)**

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ένταση φωτισμού του TIP SE σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το γύρω περιβάλλον έτσι ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

### **ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ**

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα τον διακόπτη επιλογών και η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήσει για να καταδείξει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία:

1. Τρία αναβοσβήματα καταδεικνύουν ότι η ενέργεια στην μπαταρία είναι πάνω από 50%
2. Δύο αναβοσβήματα καταδεικνύουν ότι η ενέργεια στην μπαταρία είναι κάτω από το 50%
3. Ένα αναβόσβημα καταδεικνύει ότι η ενέργεια στην μπαταρία βρίσκεται κάτω από το 10%

Όταν η ενέργεια είναι χαμηλή, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για να ενημερώσει τον χρήστη.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Παρακαλούμε, φορτίστε τον φακό πριν από την πρώτη του χρήση
2. Παρακαλούμε, επαναφορτίζετε τον φακό κάθε τρεις μήνες όταν παραμένει ακριβώς χρησιμοποιήσιμος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία. Μην κοιτάτε απευθείας την δέσμη του φακού. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια σας.
4. Ο φακός πρέπει να επαναφορτίζεται όταν η δέσμη είναι αμυδρή ή όταν ο φακός δεν ανταποκρίνεται στις εντολές.
5. Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που έχουν συναρμολογηθεί. Παρακαλούμε, κρατήστε το μακριά από παιδιά για την αποφυγή πνιγμού ή ασφυξίας.
6. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τον φακό, ούτε να τον μετατρέπετε ή να τον ανακατασκευάζετε, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί και το προϊόν μπορεί να υποστεί βλάβη.

## ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλα τα προϊόντα NITECORE ® διαθέτουν εγγύηση για την ποιότητα τους. DOA / Ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται για αντικατάσταση μέσω ενός τοπικού διανομέα / αντιπρόσωπου μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά . Μετά από 15 ημέρες , όλα τα ελαττωματικά / δυσλειτουργικά προϊόντα NITECORE ® θα επισκευαστούν, χωρίς χρέωση για μια περίοδο 24 μηνών (2 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς . Μετά από τους 24 μήνες (2χρόνια) , μια περιορισμένη εγγύηση ισχύει , καλύπτοντας το κόστος της εργασίας και συντήρησης , αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών . Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις :

- 1 . Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α , ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο .
- 2 . Το προϊόν/α έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση .

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια . Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE ® για την Ελλάδα στο email: [info@nitecore.gr](mailto:info@nitecore.gr) ή να στείλετε ένα email στο: [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com) . Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com) υπερισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.



### SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000  
FAX: +86-20-83882723  
E-mail: [info@nitecore.com](mailto:info@nitecore.com)  
Web: [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com)  
Address: Rm 2601-06, Central Tower,  
No.5 Xiancun Road, Tianhe  
District, Guangzhou, 510623,  
Guangdong, China



Made in China  
TIP0708SE20

Thanks for purchasing NITECORE!

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight